

NG SLIM



Mimarinin Geleceğine
Ultra İnce Bir Dokunuş!

NG | KUTAHYA

NG SLIM

ÜRÜN KATALOĞU

NG SLIM

İÇİNDEKİLER

06

NG Kütahya Seramik
Hakkında

12

NG Slim

*Mimarinin Geleceğine
Ultra İnce Bir Dokunuş*

39

Teknik Özellikler

08

Sürdürülebilirlik

*NG Kütahya Seramik'te
Sürdürülebilirlik*

14

NG Slim Ürün Grupları

*Solid
Cement
Natural Stone
Metallic
Marble
Wood*

42

NG Slim
Özellikler

NG Kütahya Seramik Hakkımızda

1989'da kurulan NG Kütahya Seramik, 37 yıllık tecrübesi, 400 bin m²'yi aşan kapalı üretim alanı, tek komplekste yıllık 85 milyon m² kapasitesi ile porselen seramik sektörünün global oyuncularından biridir. İnovasyon, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla durmaksızın gelişmekte ve uluslararası pazardaki güçlü konumunu pekiştirmektedir.

Farklı ebat, yüzey ve tasarım çeşitliliğiyle genişleyen ürün portföyü, mimari projelere modern ve esnek çözümler sunmakta; Türkiye genelindeki 300'ü aşkın iş ortağı ve 80'den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağı ile markanın küresel erişimini güçlendirmektedir.

EPD ve GREENGUARD sertifikalı çevre dostu ürünlerimiz; hijyen ve insan sağlığına verdiğimiz önem doğrultusunda sunulan NSF sertifikalı çözümlerimizle desteklenmektedir.

Bugün NG Kütahya Seramik hem Türkiye'de hem de dünya çapındaki projelerde tercih edilerek porselen seramik endüstrisinin global arenadaki güçlü temsilcilerinden biri olarak konumlanmaktadır.



NG Kütahya Seramik'te Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Politikamız



NG | KUTAHYA

Çevreye duyduğumuz saygı ve insana verdiğimiz değer doğrultusunda sürdürülebilirliği; çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, geleceğe karşı taşıdığımız sorumluluğu tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

Sürdürülebilir enerji yatırımlarımız kapsamında, 25 MW üretim kapasitesine sahip çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesislerimiz ile üretimimizi kendi kaynaklarımızla destekliyor, enerji tüketimimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde karbon ayak izimizi önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor ve daha temiz bir gelecek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Kurumsal Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

- Çevresel Duyarlılık ve İklim Liderliği
- Etik Yönetim ve Şeffaflık
- İnsan Kaynağına Verdiğimiz Değer
- İnovasyon Odaklılık
- Toplumsal Sorumluluk ve Katkı



Porselende **“incelik”**
hiç bu kadar
güçlü olmamıştı.






NG Slim

Mimarinin Geleceğine Ultra İnce Bir Dokunuş

NG Kütahya Seramik'in yenilikçi vizyonu ile geliştirilen NG Slim, yalnızca 3 mm kalınlığında, üstün dayanımı ve geniş kullanım alanlarıyla çağdaş mimarının tüm ihtiyaçlarına kusursuz çözümler sunuyor.

120x300 cm ebatıyla öne çıkan NG Slim; hafifliği, esnekliği ve estetiği, uzun ömürlülük ve yüksek dayanım ile buluşturarak iç ve dış mekân tasarımlarına değer katar.

Alev almaz yapısı, kimyasal ve alkali maddelere karşı direnci, düşük su emme oranı ve UV ışınlarına karşı renk ve doku stabilitesini koruyan yüzeyi, yıllar boyu ilk günkü görünümünü muhafaza eder. NG Slim porselen levhaların ısı farklarına karşı gösterdiği yüksek performans, onu dört mevsim tercih edilebilir kılar.

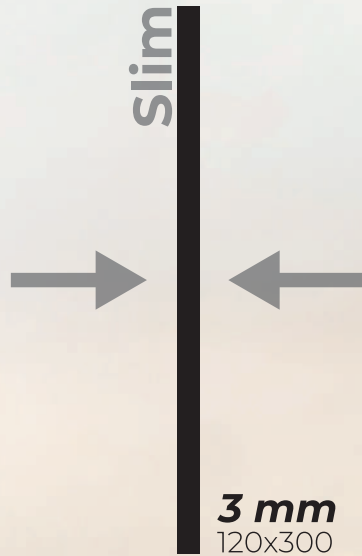

Çizilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklılığı ile üstün performans sağlar. Kolayca temizlenebilir olması ve anti-graffiti özelliği ile hijyen ve bakım dostudur.

Kolay işlenebilirliği sayesinde projelerde zaman kazandırır, hafifliğiyle taşıma ve montaj süreçlerini kolaylaştırır. Dış cephe kaplamalarından mobilya ve dolap kapaklarına kadar pek çok alanda kullanılabilir, ince ve dayanıklı yapısıyla mimaride hem fonksiyonel hem estetik bir fark yaratır.

NG Slim porselen levhalar; ileri teknolojisi, yüzey alternatifleri ve yüksek performansı ile mimarların, iç mimarların ve yapı profesyonellerinin tüm beklentilerine yanıt verirken, NG Kütahya Seramik'in kalite anlayışını tüm detaylarıyla yansıtır.

NG Slim, yalnızca bir kaplama malzemesi değil, mimaride dönüşümün ve modern çizginin temsilcisidir.

NG SLIM

NG SLIM
Ürün Grupları

Solid (Düz Renkler)

Cement (Çimento)

Natural Stone (Doğal Taş)


Metallic (Metalik)

Marble (Mermer)

Wood (Ahşap)

NG SLIM




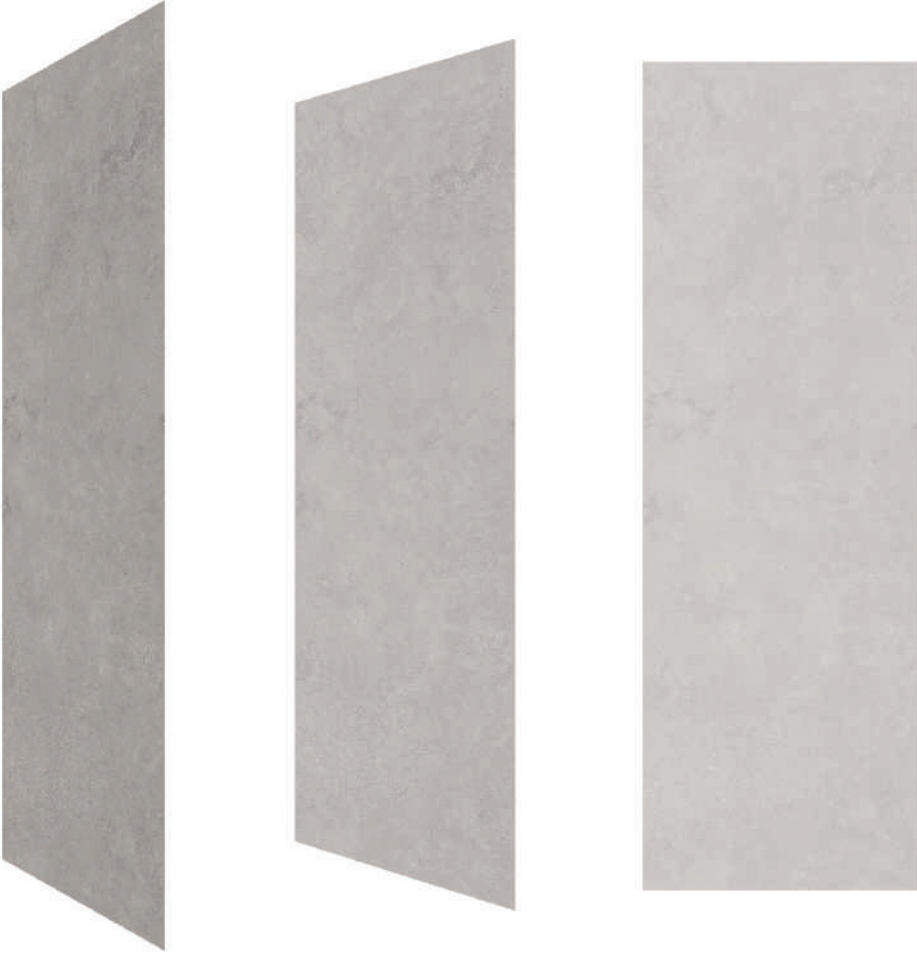


Görünmez
Kalınlık,
Görünür Etki

NG SLIM
Solid ▶





Solid Bej
88000554RF
120x300



Solid Beyaz
88000555RF
120x300



Solid Siyah
88000563RF
120x300

NG SLIM
Cement





Vista Taupe
88000575RF
120x300



Vista Bej
88000572RF
120x300



Vista Beyaz
88000532RF
120x300



Zen Beyaz
88000576RF
120x300



Zen Taupe
88000577RF
120x300



Vista Bone
88000531RF
120x300



Vista Antrasit
88000571RF
120x300



Vista Gri
88000573RF
120x300



Vista Koyu Gri
88000574RF
120x300



Vista Cotto
88000697RF
120x300

NG SLIM
Natural Stone ▶





Travertine Fildişi
88000566RF
120x300



Meteora Bej
88000536RF
120x300



Meteora Gri
88000537RF
120x300

NG SLIM
Natural Stone



Padova Taupe
88000544RF
120x300



Padova Bone
88000542RF
120x300



Portland Fume
88000546RF
120x300



Portland Gri
88000547RF
120x300

NG SLIM
Natural Stone



Portland Bej
88000545RF
120x300



Aruna Taupe
88000533RF
120x300



Sierra Vizon
88000548RF
120x300

NG SLIM
Metallic





Oxido Kahve
88000539RF
120x300



Oxido Cross Kahve
88000540RF
120x300

NG SLIM
Marble





Honey Onyx
88000535RF
120x300



Valeria
88000570RF
120x300

NG SLIM
Wood





Urbano Meşe
88000569RF
120x300



Urbano Ceviz
88000567RF
120x300



Urbano Kiraz
88000568RF
120x300

NG SLIM
Wood



Crosswood Meşe
88000534RF
120x300

Teknik Özellikler

NG SLIM			PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MAT - SOFT MAT REKTİFİYE 3mm) PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS (MATT - SOFT MATT RECTIFIED 3mm)	
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	NG Kütahya Slim Ürün Test Değerleri * NG Kütahya Slim Glazed Product Declared Values *
	Ağırlık / Weight kg / m2			7,8
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	±%0,6 (±2,0 mm)	±%0,3
		Kalınlık Thickness	±%5 (±0,5 mm)	±%0,3
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	±%0,5 (±1,5 mm)	±%0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	±%0,5 (±2,0 mm)	±%0,3
		Düzlemden sapma Flatness surface	±%0,5 (±2,0 mm)	±%0,3
		Yüzey kalitesi Surface quality	%95	%95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		±%0,5 (her bir karo için max. %0,6) (individual max. %0,6)	≤±%0,3
EN ISO 10545-4	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	≥50 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-6	Derin Aşınma Dayanımı (Sırsız karolar) Resistance to deep abrasion - Unglazed tiles		SIRSIZ-MAX: 175 mm³	≤139 mm³
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100°C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	5,70×10 ⁻⁶ - 7,50×10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb<0,1 Cd<0,01
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥0,5 Tip C1
EN 13501-1	Yangına tepki Reaction to fire		A2	A2 s1 d0
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes				
• EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 • EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 • Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. • The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values. • NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. • NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.				

Ödüllerimiz ve Kalite Sertifikalarımız



reddot winner 2025



ALTIN ÖRÜMCEK
ödülleri



Türkiye'nin En İtibarlı
Seramik Markası




UPEC




Ödüllerimiz, ürün uygunluk belgeleri ve diğer sertifikalarımızı
incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

NG Slim Özellikler




Hafiflik



Kolay
Temizlenebilir




Esneklik




Yanmazlık



UV
Dayanımı




Düşük Su
Emme Oranı



Kolay
İşlenebilirlik



Kimyasal
Dayanım




Uzun
Ömürlü



Anti
Graffiti



Çevreye
Duyarlı



Hava
Koşullarına
Dayanım

NG SLIM

NG SLIM

Detaylarda saklı olan
incelięi keşfet!



ngkutahyaseramik.com.tr

NG | KUTAHYA